





MICRO REDUTOR SHADED POLE - MZR7070L30220V

Motor de corrente alternada

2 polos
 Shaded Pole
 110/220 Vca
 Com ventilação
 Proteção IP 00
 Isolação classe F (155°C)
 Temperatura ambiente máxima 40°C
 Porta escovas interno
 Mancais sinterizados autolubrificantes
 Fixação frontal com rosca

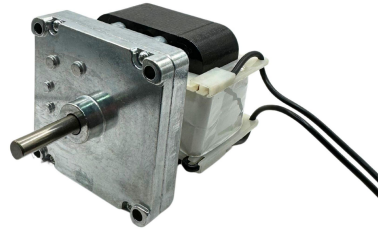

Modelo	Armadura						Potência		Rend.	SENTIDO DE ROTAÇÃO		
	Tensão	Sem carga		Com carga			Entrega	Potencia		%	CW	CCW
	Volts	RPM	mA	RPM	mA	KGF.CM	W	L				
MICRO REDUTOR MZR7070220V30L10RCW	110V	10	550	9	620	50	35	30		CW		
MICRO REDUTOR MZR7070220V30L10RCCW	220V	10	550	9	620	50	35	30			CCW	
MICRO REDUTOR MZR7070110V30L6RCW	110V	6	750	6	800	60	35	30		CW		
MICRO REDUTOR MZR7070220V30L6RCW	220V	6	750	6	800	60	35	30		CW		

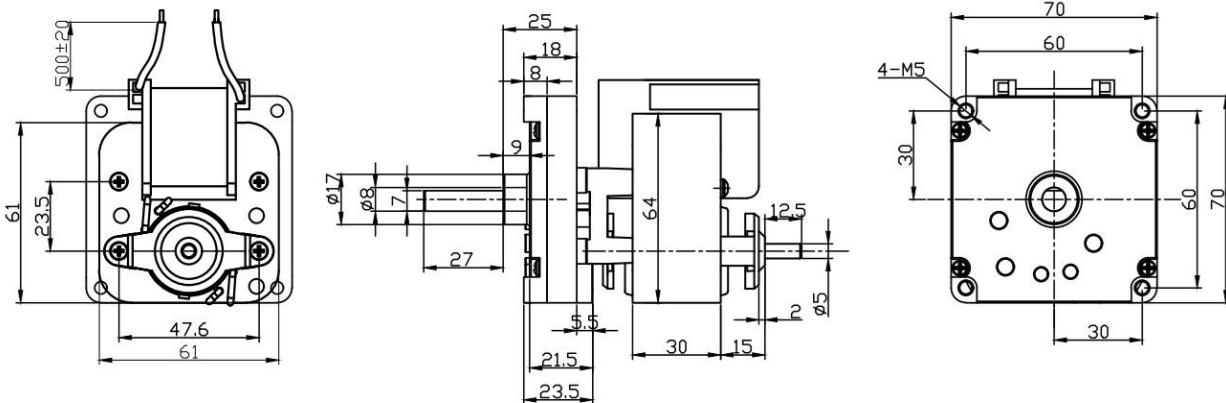

Dimensões em milímetros

Tolerâncias lineares não especificadas $\pm 0,2$ mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio

