





MICRO REDUTOR SHADED POLE MOD. - MZR70120L30 220V

Motor de corrente alternada

2 polos
Shaded Pole
110/220 Vca
com ventilação
Proteção IP 00
Isolação classe F (155°C)
Temperatura ambiente máxima 40°C
Porta escovas interno
Mancais sinterizados autolubrificantes
Fixação frontal com rosca

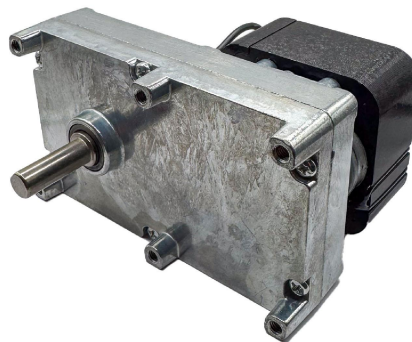

Modelo	Armadura						Potência		Rend.	SENTIDO DE ROTAÇÃO	
	Tensão	Sem carga		Com carga			Entrega	Consumo			
	Volts	RPM	mA	RPM	mA	KG	W	W			
MICRO REDUTOR SHADED POLE - MZR70120220V30L3RCCW	220V	3	800	2.1	850	100					CCW
MICRO REDUTOR SHADED POLE - MZR70120220V30L13RCCW	220V	13	400	11	450	50					CCW

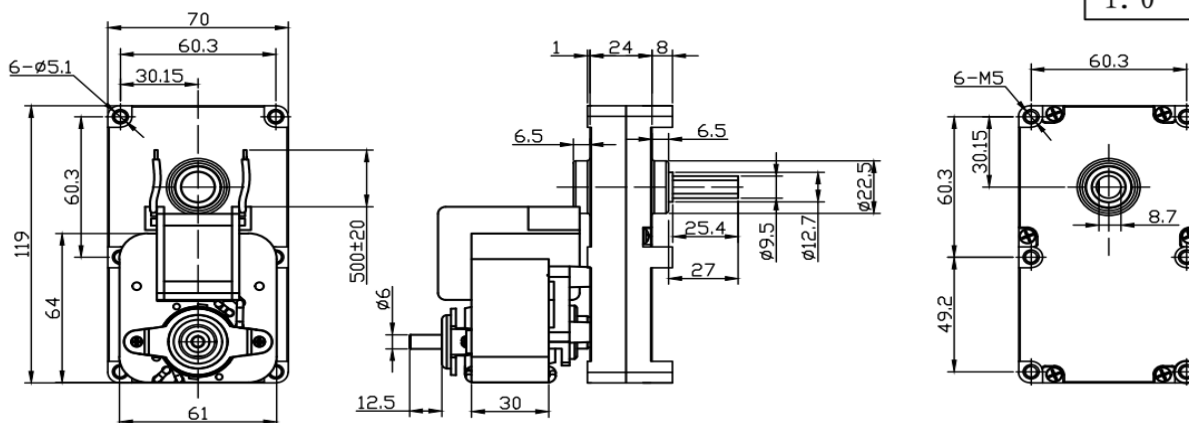

Dimensões em milímetros

Tolerâncias lineares não especificadas $\pm 0,2$ mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio

