



MICRO REDUTOR SÍNCRONO - SG - PROJETO

Motor de corrente contínua

2 polos

Ímãs permanentes

Resistência de Isolamento: >100MΩ

Classe de Isolamento: A

Isolação classe F (155°C)

Temperatura ambiente máxima 40°C


Peso: 350g



Barulho: 45dB

CCW

Modelo	Armadura						Potência		Rend.	SENTIDO DE ROTAÇÃO	
	Tensão	Velocidade		Torque							
	Volts	RPM	mA	Kgf.cm	RPM	mA	W	Hz	%	CW	CCW
SG3R	110 ou 220	3	68,00	45			14	50/60			CCW
SG5R	110 ou 220	5	68,00	40			14	50/60			CCW
SG12R	220	12	80,00	30			14	50/60			CCW
SG30R	220	30	80,00	20			14	50/60			CCW
SG40R	220	40	80,00	11			14	60			CCW
SG72R	220	72	81,00	2.5			14	60			CCW

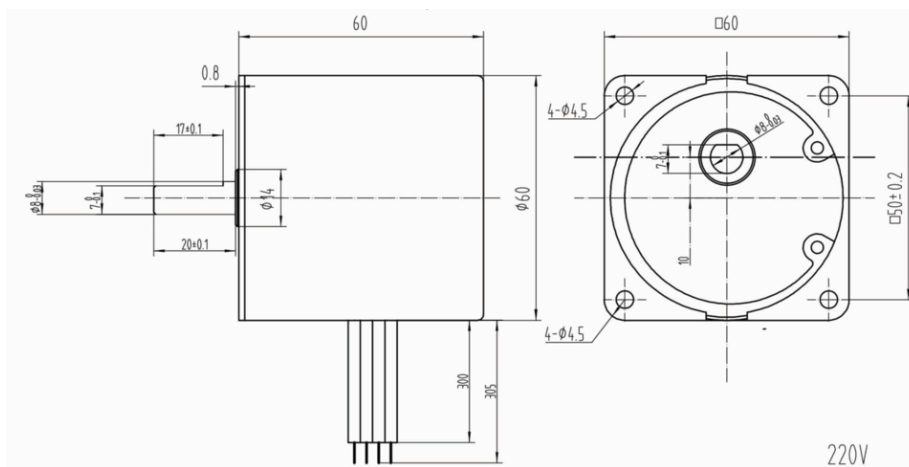

Dimensões em milímetros

Tolerâncias lineares não especificadas $\pm 0,2$ mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio

